




USB-адаптер для SATA HDD

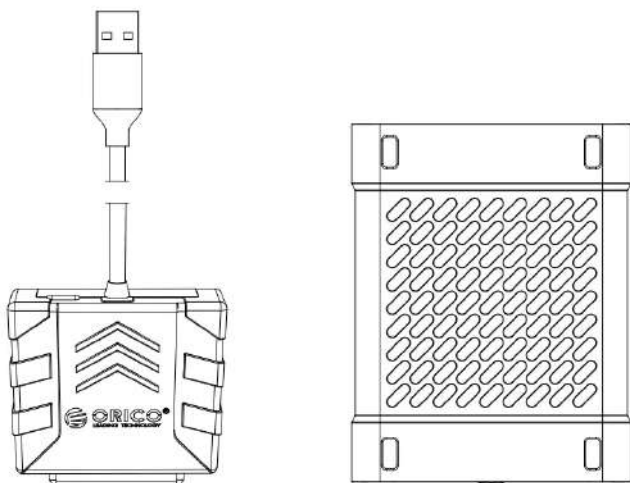

**Руководство
пользователя**

Спасибо, что выбрали ORICO!

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя перед его использованием!

Что в коробке

1 X USB-адаптер для жёсткого диска

1 x 2,5 " силиконовый защитный чехол для жесткого диска

1 x адаптер питания

1 x Руководство пользователя

*** UTS1-2AB/UTS1-3AB/UTS1-3CB/UTS2-2AB/UTS2-3AB/ UTS2-3CB/UTS3-3AB идёт в комплекте вместе с силиконовой защитной крышкой жесткого диска.**

*** Только UTS1-3AD/UTS1-3CD/UTS2-3AD/UTS2-3CD идут в комплекте с адаптером питания**

Знакомство с устройством

Эта серия устройств поддерживает 2,5"/3,5"- жесткие диски SATA HDD/SSD (3,5" жесткие диски необходимо подключать к адаптеру питания). Когда вы рассматриваете возможность передачи данных большой емкости и переносного хранения данных для офиса и развлечений, вы можете использовать эту серию устройств в любое время и в любом месте, обеспечивая удобство и легкость в вашей жизни и работе.

Технические характеристики

Наименование	Модель	Адаптер питания	Кабель передачи данных	Скорость передачи данных
USB 2.0 SATA адаптер жёсткого диска	UTS1-2A	/	/	480 Мбит/с
	UTS1-2AB	/	защитный силиконовый чехол для 2,5" жёсткого	
USB 3.0 SATA адаптер жёсткого диска	UTS1-3A	/	/	5 Гбит/с
	UTS1-3AB	/	защитный силиконовый чехол для 2,5" жёсткого	
	UTS1-3AD	12В, 2А	/	
	UTS1-3C	/	/	
	UTS1-3CB	/	защитный силиконовый чехол для 2,5" жёсткого	
	UTS1-3CD	12В, 2А	/	
USB 2.0 SATA адаптер жёсткого диска	UTS2-2A	/	/	480 Мбит/с
	UTS2-2AB	/	защитный силиконовый чехол для 2,5" жёсткого	
USB 3.0 SATA адаптер жёсткого диска	UTS2-3A	/	/	5 Гбит/с
	UTS2-3AB	/	защитный силиконовый чехол для 2,5" жёсткого	
	UTS2-3AD	12В, 2А	/	
	UTS2-3C	/	/	
	UTS2-3CB	/	защитный силиконовый чехол для 2,5" жёсткого	
	UTS2-3CD	12В, 2А	/	
USB 3.0 SATA адаптер жёсткого диска	UTS3-3A	/	/	5 Гбит/с
	UTS3-3AB	/	защитный силиконовый чехол для 2,5" жёсткого	


Интерфейс входа	Интерфейс выхода	Длина кабеля	Габариты	Материал
SATA 2.0 x 1; USB-C интерфейс питания x 1 5В, 2А	USB-A 2.0	0,3 м 0,5 м 1 м	61x59x16,5 мм	ABS-пластик
SATA 3.0 x 1; USB-C интерфейс питания x 1 5В, 2А	USB-A 3.0			
SATA 3.0 x 1; USB-C интерфейс питания x 1				
SATA 3.0 x 1; USB-C интерфейс питания x 1 5В, 2А	USB-C 3.0			
SATA 3.0 x 1; USB-C интерфейс питания x 1				
SATA 2.0 x 1; USB-C интерфейс питания x 1 5В, 2А	USB-A 2.0	0,3 м 0,5 м 1 м	61x59x17 мм	ABS-пластик
SATA 3.0 x 1; USB-C интерфейс питания x 1 5В, 2А	USB-A 3.0			
SATA 3.0 x 1; USB-C интерфейс питания x 1				
SATA 3.0 x 1; USB-C интерфейс питания x 1 5В, 2А	USB-C 3.0			
SATA 3.0 x 1; USB-C интерфейс питания x 1				
SATA 3.0 x 1	USB-A 3.0	0,3 м 0,5 м 1 м	70x30x15 мм	ABS-пластик

Особенности устройств

1. Энергосберегающая интеллектуальная функция бездействия может увеличить срок службы адаптера жесткого диска.
2. Светодиодный индикатор может в любое время контролировать рабочее состояние адаптера жесткого диска.
3. Подходит для подключения PC, ноутбука, смарт-ТВ, смарт-маршрутизатора, PS4 и других устройств.
4. Полностью совместим с мультиплатформенными операционными системами Window/Mac/Linux.

Внешний вид

UTS1-2A/UTS1-2AB

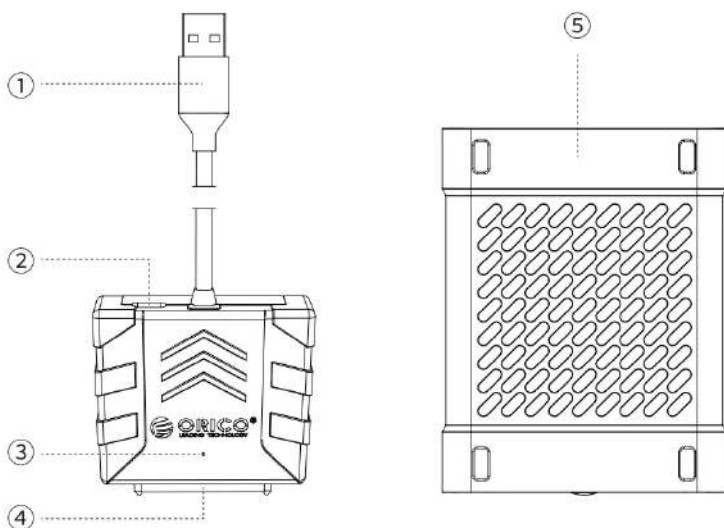

① USB2.0-A

② USB-C интерфейс
питания


③ Индикатор работы

④ SATA 2.0

⑤ 2,5" защитный силиконовый чехол

1. Внешний выходной интерфейс USB 2.0-A, поддерживает скорость передачи до 480 Мбит/с.
2. Используйте интерфейс USB-C 5 В как источник питания, который можно подключить к внешнему источнику питания 5 В · 2 А, и этого будет достаточно для работы.
3. Его можно использовать с 2,5" силиконовым защитным чехлом для жесткого диска. Защитная крышка изготовлена из силиконового материала, который не только эффективно отводит тепло от жесткого диска, но и защищает жесткий диск от повреждений.

UTS1-3A/UTS1-3C/UTS1-3AB/UTS1-3CB

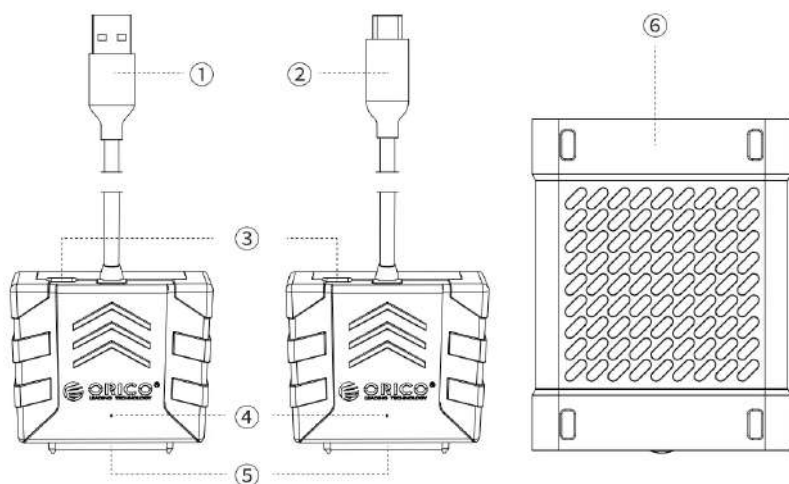

① USB3.0-A

② USB3.0-C

③ USB-C интерфейс питания


④ Индикатор питания

⑤ SATA3.0

⑥ 2,5" защитный силиконовый чехол

- Внешний интерфейс выхода USB 3.0-A/USB 3.0-C, поддерживает скорость передачи до 5 Гбит/с.
- Интерфейс питания USB-C 5V, можно подключить к внешнему источнику питания 5V=2A, и питания достаточно для работы диска.
- Адаптер можно использовать с силиконовым защитным чехлом для 2,5". Чехол изготовлен из силиконового материала, который не только быстро отводит тепло от жесткого диска, но и защищает жесткий диск от повреждений.

UTS1-3AD/UTS1-3CD

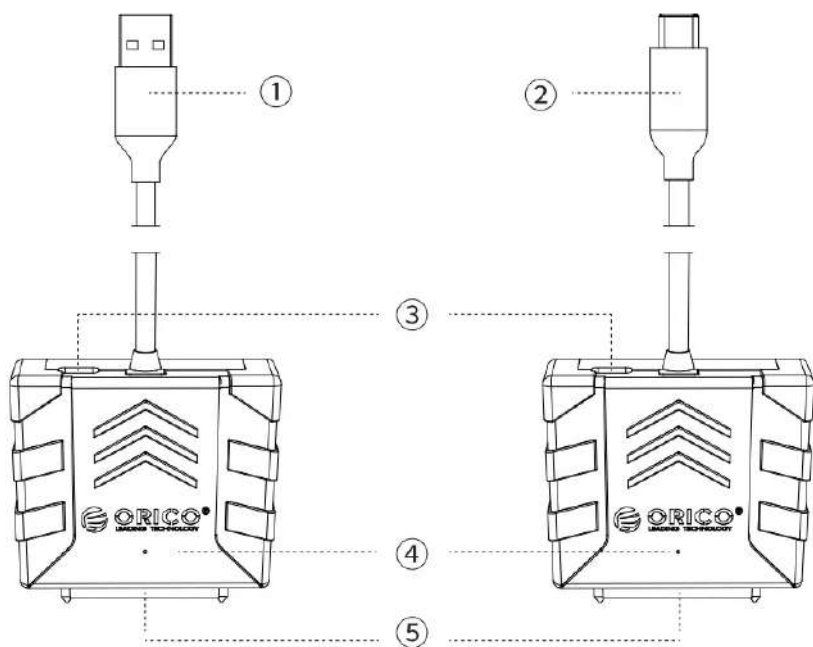

① USB3.0-A

② USB3.0-C


③ USB-C интерфейс питания

④ Индикатор питания

⑤ SATA3.0

- Внешний выходной интерфейс USB 3.0-A / USB 3.0-C, поддерживает скорость передачи до 5 Гбит/с.
- Оснащен внешним блоком питания 12В= 2А, обеспечивая достаточный запас мощности.


UTS2-2A/UTS2-2AB

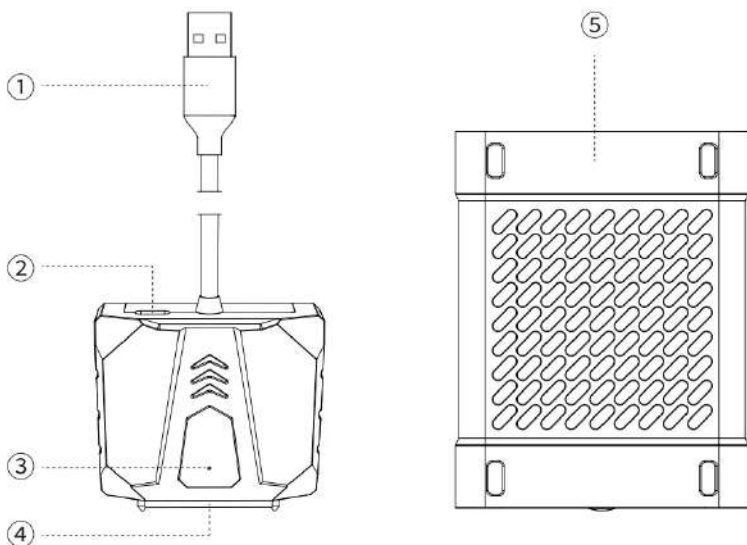

- ① USB2.0-A ② USB-C Интерфейс питания
- ③ Индикатор питания ④ SATA 2.0
- ⑤ 2,5" защитный силиконовый чехол

- Внешний выходной интерфейс USB2.0-A, поддерживает скорость передачи до 480 Мбит/с.
- Интерфейс питания USB-C 5V, который можно подключить к внешнему источнику питания 5 В 2А
- Адаптер можно использовать с силиконовым защитным чехлом для 2,5". Чехол изготовлен из силиконового материала, который не только быстро отводит тепло от жесткого диска, но и защищает жесткий диск от повреждений.

UTS2-3A/UTS2-3C/UTS2-3AB/UTS2-3CB

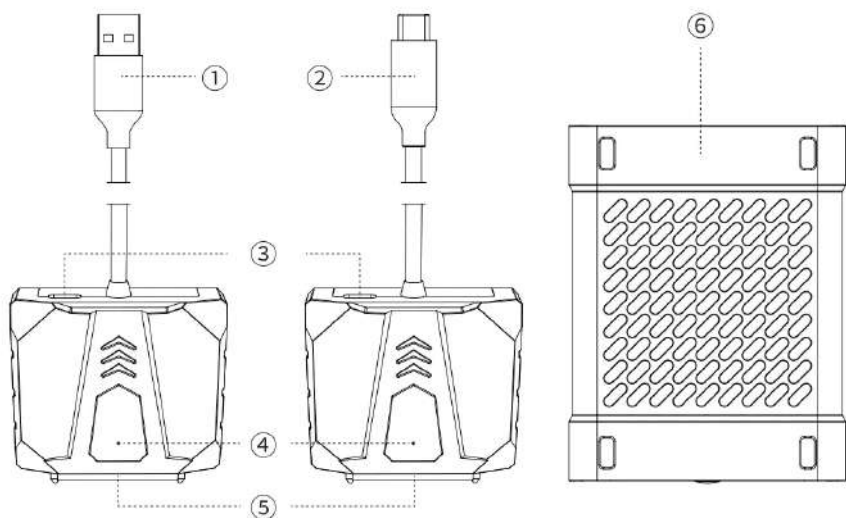

① USB3.0-A

② USB3.0-C

③ USB-C интерфейс
питания


④ Индикатор питания

⑤ SATA 3.0

⑥ 2,5" защитный силиконовый
чехол

- Внешний выходной интерфейс USB3.0-A/USB3.0-C, поддерживает скорость передачи до 5 Гбит/с.
- Интерфейс питания USB-C 5V, который можно подключить к внешнему источнику питания 5 В 2А
- Адаптер можно использовать с силиконовым защитным чехлом для 2,5". Чехол изготовлен из силиконового материала, который не только быстро отводит тепло от жесткого диска, но и защищает жесткий диск от повреждений.

UTS2-3AD/UTS-3CD

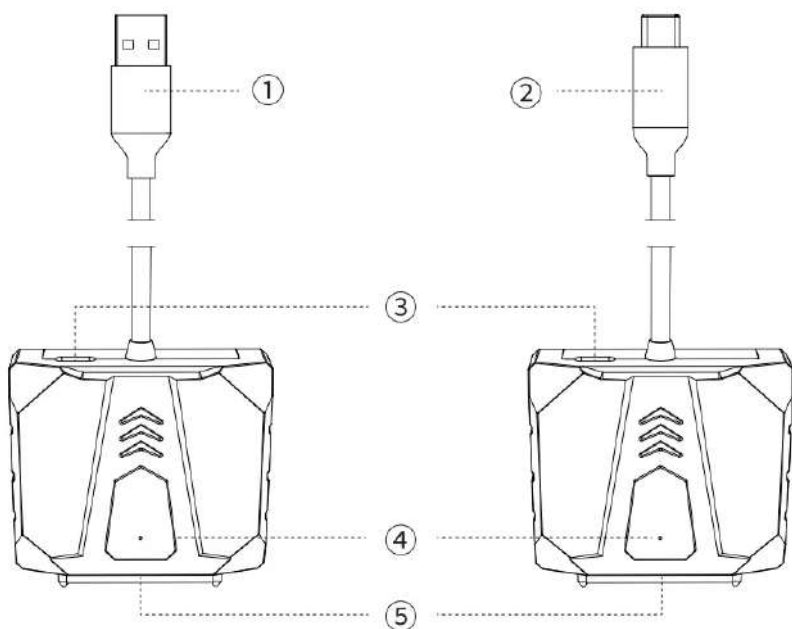

① USB3.0-A

② USB3.0-C


③ USB-C
интерфейс питания

④ Индикатор питания

⑤ SATA3.0


- Внешний выходной интерфейс USB3.0-A/USB3.0-C, поддерживает скорость передачи до 5 Гбит/с.
- Оснащен внешним источником питания 12 В 2 А.

UTS3-3A/UTS3-3AB

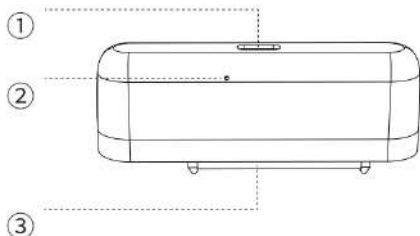

① USB3.0-C

③ SATA 3.0

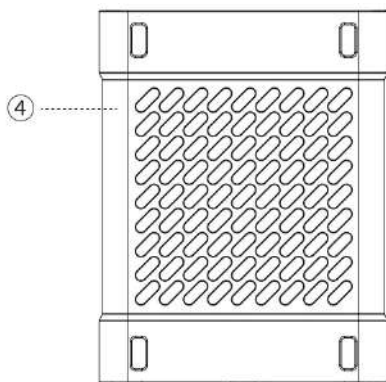

② Индикатор питания


④ 2,5" защитный
силиконовый чехол

- С отдельным кабелем передачи данных USB-C в USB-A поддерживается скорость передачи до 5 Гбит/с.
- Адаптер можно использовать с силиконовым защитным чехлом для 2,5". Чехол изготовлен из силиконового материала, который не только быстро отводит тепло от жесткого диска, но и защищает жесткий диск от повреждений.


Как пользоваться устройством

1. Вставьте жесткий диск в интерфейс SATA.
2. Подключите адаптер питания к блоку питания (при подключении 3,5" жесткого диска необходим адаптер питания).
3. Подключите USB-кабель к компьютеру.

2,5" жёсткий диск не требует доп. питания

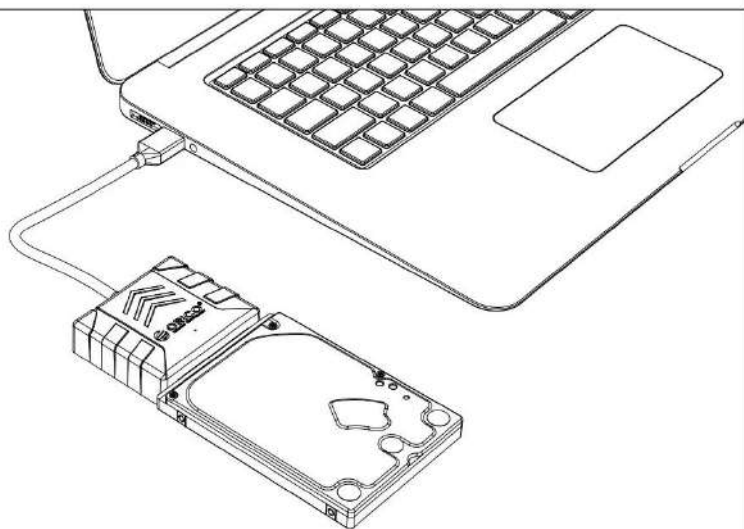

3,5" жёсткий диск требует доп. питания

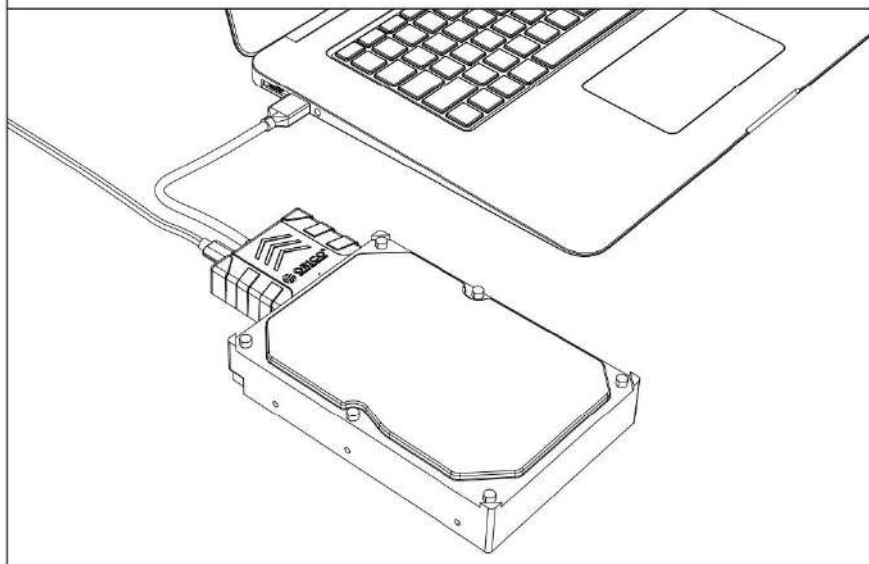

Отключение устройства

Примечание. Пожалуйста, следуйте инструкциям руководства пользователя и не отключайте устройства принудительно во время применения. Принудительное удаление может привести к ошибке или повреждению файлов или устройств.

1. Отключение устройства в ОС Windows:
Остановите использование устройства и щелкните значок «Безопасное извлечение устройства и носителя» на панели задач, выберите «Извлечь устройство USB», чтобы безопасно удалить устройство, когда система предложит «Безопасное извлечение устройства».
2. Отключение устройства Mac OS:
Остановите чтение/запись на устройство и перетащите его в корзину.

Важная информация

1. Пожалуйста, не ударяйте, не бросайте и не прокалывайте устройство, не роняйте, не сжимайте и не сгибайте его.
2. Пожалуйста, не используйте и не храните устройство во влажной среде и избегайте намокания или ополаскивания жидкостями.
3. Пожалуйста, не используйте устройство в жаркой среде с высоким содержанием пыли и держите его подальше от огня.
4. Пожалуйста, не подвергайте устройство воздействию солнца.
5. Пожалуйста, не помещайте устройство в агрессивную среду. Не используйте другие химические растворы для очистки устройства.
6. Пожалуйста, не помещайте устройство или аксессуары в приборы с сильными электромагнитными полями или вблизи от магнитного оборудования.

7. Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра.

8. Если вам нужно устройство с адаптером питания, используйте адаптер питания, указанный нашей компанией.

9. Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте устройство или аксессуары без разрешения ORICO.

10. Если у вас возникнут какие-либо вопросы во время использования этого устройство, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к вашему дилеру или в центр обслуживания клиентов ORICO.

Дополнительная информация

Драйвера и ПО ORICO:

<https://www.orico.cc/us/download.html>

Техническая поддержка:

info@milnd.com

С полным ассортиментом продукции ORICO
вы можете ознакомиться на сайте:

<http://orico-russia.ru/>